


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

Κωδικός:
FANKVBR50

ΕΓΓΥΗΣΗ
10 χρόνια μοτέρ



Ανεμιστήρας ABS οροφής 6 ταχυτήτων
με τηλεχειριστήριο & DC μοτέρ

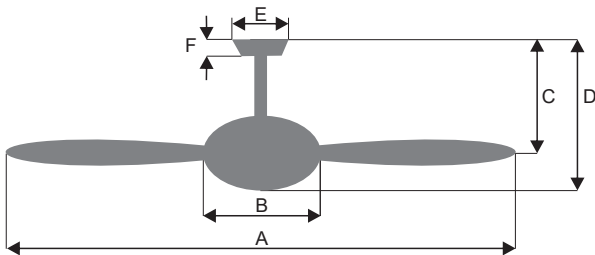

A	1320mm	B	168mm	C	305/405mm
D	340/440mm	E	150mm	F	60mm
Downrod	150/250mm	N.W.	5kg	G.W.	6kg

Carton size: 70x41x22cm

Τεχνικά Στοιχεία

Διάσταση: 52" – Φ 132 εκατοστά

Καθαρό βάρος: 5kgs

Μικτό βάρος: 6kgs

Περιοχή κάλυψης: Για χώρο έως 100τμ

Χρώμα πτερυγίων: Καφέ

Χρώμα ανάρτησης: Μαύρο

Αριθμός πτερυγίων: 3

Υλικό πτερυγίων: ABS

Διαστάσεις αναρτήσεων: 15cm & 25cm

Τύπος & ισχύς μοτέρ: DC 40W

Τάση λειτουργίας: 230V

Ταχύτητες: 6

Χρονοδιακόπτης: 15/30/2/4/8H

Κατανάλωση ανά ταχύτητα:
3.8W/7W/13.5W/20W/25.5W/31W

Περιστροφές ανά ταχύτητα: 80/108/140/160/175/185

Πηγή φωτός: Χωρίς φως

Περιστροφή πτερυγίων:
Αντίστροφη λειτουργία χειμώνα / καλοκαίρι

Τύπος χειρισμού/ελέγχου: Τηλεχειριστήριο

Στάθμη θορύβου: Max. Db(A) <50

Κλάση προστασίας: Class I

Βαθμός προστασίας IP: IP20

Τύπος εγκατάστασης: Κρεμαστός

Πιστοποιήσεις: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU

Επιπλέον Στοιχεία

Ποσότητα ανά κουτί: 1

EAN/UPC: 5208055098927

Πρότυπα:

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021,
EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 61000-4-2:2009,
EN 61000-4-3:2020, EN-61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017,
EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-11:2020,
EN 60335 1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019;
EN 60335-20-80:2003+A1:2004+A2:2009; EN 62233:2008

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.Π.Ε. Σερρών | 62100 Σέρρες, Ελλάδα
Τ. +30 23210 77020-21 | Φ. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr




CEILING FAN

Code:
FANKVBR50

GUARANTEE
10 years of motor



Decorative wooden ceiling fan ,
6 speeds with remote control & DC motor

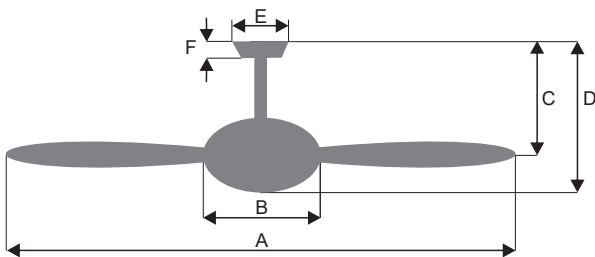

A	1320mm	B	168mm	C	305/405mm
D	340/440mm	E	150mm	F	60mm
Downrod	150/250mm	N.W.	5kg	G.W.	6kg

Carton size: 70x41x22cm

Technical Data

Dimension: 52" – Φ 132cm diameter

Net weight: 6,2kgs

Gross weight: 7,2kgs

Cover area: Space < 100 m2

Blade color: Black

Downrod color: Black

Number of blades: 3

Material of blades: ABS

Downrod dimensions: 15cm & 25cm

Motor type & power: DC 40W

Input voltage: 230V

Speeds: 6

Timer: 1/2/4/8H

Power consumption per speed:
4,8W/8,5W/16W/21W/30W/40W

RPM per speed: 3300/4673/5778/6604/7709/8255

Light source: No light

Reversible blades: Yes, winter & summer mode

Operation/control type: Τηλεχειριστήριο

Noise level: Max. Db(A) <50

Protection class: Class I

IP level: IP20

Installation type: Hanging

Certificates: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU

Additional Data

Quantity per box: 1

EAN/UPC: 5208055098927

Standarts:

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021,
EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 61000-4-2:2009,
EN 61000-4-3:2020, EN-61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017,
EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-11:2020,
EN 60335 1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019;
EN 60335-20-80:2003+A1:2004+A2:2009; EN 62233:2008

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10%



APOSTOLIDIS TRADING
Industrial area of Serres | 62100 Serres, Greece
T. +30 23210 77020-21 | F. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr

